

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
18. September 2003 (18.09.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/076746 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **E05B 1/00**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/02449

(22) Internationales Anmeldedatum:
11. März 2003 (11.03.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 10 479.4 11. März 2002 (11.03.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): DORMA GMBH + CO. KG [DE/DE]; Breckerfelder
Strasse 42-48, 58256 Ennepetal (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WEINBERG, Andreas
[DE/DE]; Böheimstrasse 47A, 70199 Stuttgart (DE). RUF,
Martin [DE/DE]; Charlottenstrasse 29, 72070 Tübingen
(DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: DORMA GMBH + CO. KG;
GINZEL, Lothar, Breckerfelder Strasse 42-48, 58256 En-
nepetal (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, SG, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: FITTING

(54) Bezeichnung: BESCHLAGSGARNITUR

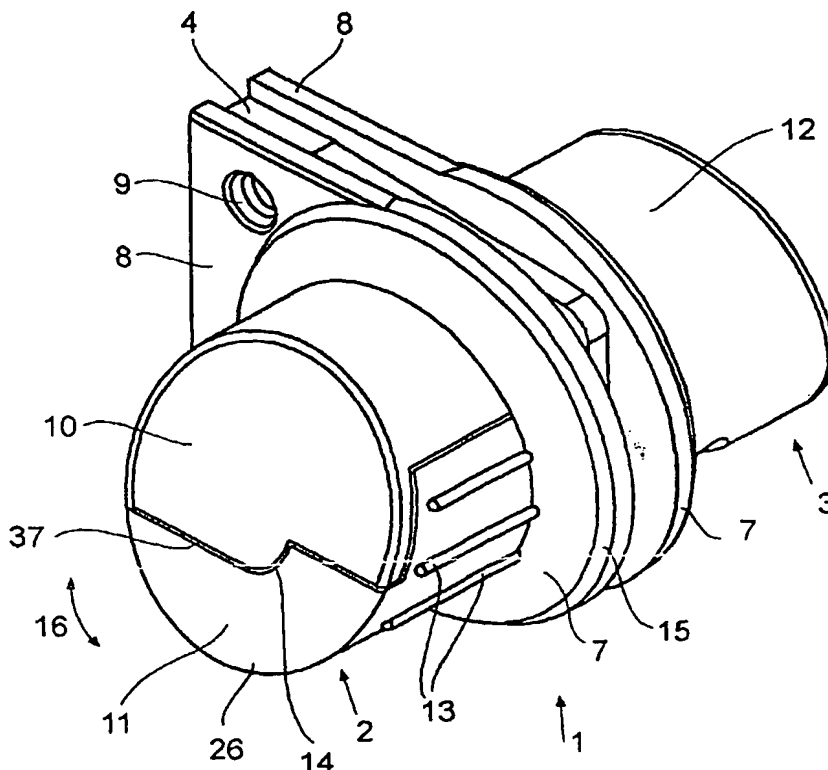

(57) **Abstract:** The invention re-
lates to a fitting (1), in particular
for an all-glass door. Said fitting
consists essentially of two fitting
halves (2, 3) with a lock integrated
between the latter halves, said lock
comprising a bolt (4) that can be
inserted and withdrawn by means
of a nut (24). The fitting is char-
acterised in that at least one door
stop (26) is integrated into one of
the fitting halves (2, 3).

(57) **Zusammenfassung:**

Beschlagsgarnitur (1), insbe-
sondere für eine Ganzglastür,
im Wesentlichen bestehend aus
zwei Beschlagshälften (2, 3),
zwischen denen ein Schloss
mit einem über eine Nuss
(24) aus- und einschliessbaren
Riegel (4) integriert ist, und
dass mindestens innerhalb einer
der Beschlagshälften (2, 3) ein
Türanschlag (26) integriert ist.

WO 03/076746 A3